

## ALLEGATO A

PRESCRIZIONI RELATIVE ALLA APPLICAZIONE SUI VEICOLI  
DEGLI EVIDENZIATORI RETRORIFLETTENTI

1. Gli evidenzianti retroriflettenti che possono essere applicati sui veicoli appartengono alla classe "C" definita nel regolamento ECE/ONU n. 104.
2. Gli evidenzianti retro-riflettenti devono essere applicati in maniera tale da rendere visibile l'intera lunghezza del veicolo, se visto lateralmente e l'intera larghezza del veicolo, se visto posteriormente. Per "intera" si intende almeno l'80 per cento della lunghezza o della larghezza del veicolo. E' consentita l'applicazione degli evidenzianti in maniera tale da rendere visibile la sagoma posteriore e laterale del veicolo.
3. Gli evidenzianti retro-riflettenti devono essere applicati in maniera continuativa e senza interruzioni.
  - 3.1. E' consentito, nel caso di superfici flessibili quali i teloni, l'uso di evidenzianti retro-riflettenti segmentati che possano facilitare le operazioni di chiusura ed apertura del telone. La distanza tra due elementi retro-riflettenti contigui non deve comunque superare il centimetro cosi' da garantire una certa continuita' visiva.
  - 3.2. E' consentito, solo in casi particolari, quali superfici grecate od estremamente irregolari, una spaziatura maggiore a condizione che l'intera lunghezza o larghezza del mezzo sia sempre percettibile il piu' possibile come continua. In tal caso, la distanza tra i singoli elementi retroriflettenti non deve superare il 50 per cento della lunghezza dell'elemento retroriflettente piu' corto.
4. L'altezza minima dal suolo dei materiali retroriflettenti applicati sui veicoli deve essere di 250 mm. L'altezza massima non deve superare i 1500 mm. Tuttavia, qualora le caratteristiche costruttive del veicolo non rendano possibile il rispetto di tale limite esso potra' essere elevato a 2100 mm. Se gli evidenzianti sono applicati in maniera da rendere visibile la sagoma del veicolo il limite dell'altezza massima, pari a 1500 mm, si applica alla striscia di materiale retro-riflettente posta a quota inferiore.
5. Gli evidenzianti retro-riflettenti devono essere di colore bianco o giallo se applicati lateralmente al veicolo. Gli evidenzianti applicati posteriormente devono essere di colore rosso o giallo.
6. La distanza minima tra i materiali retro-riflettenti montati sul retro del veicolo e ciascuna luce di arresto deve essere pari o superiore a 200 mm.
7. Nelle figure 1 e 2 sono illustrati alcuni esempi di modalita' di applicazione sui veicoli degli evidenzianti retro-riflettenti.

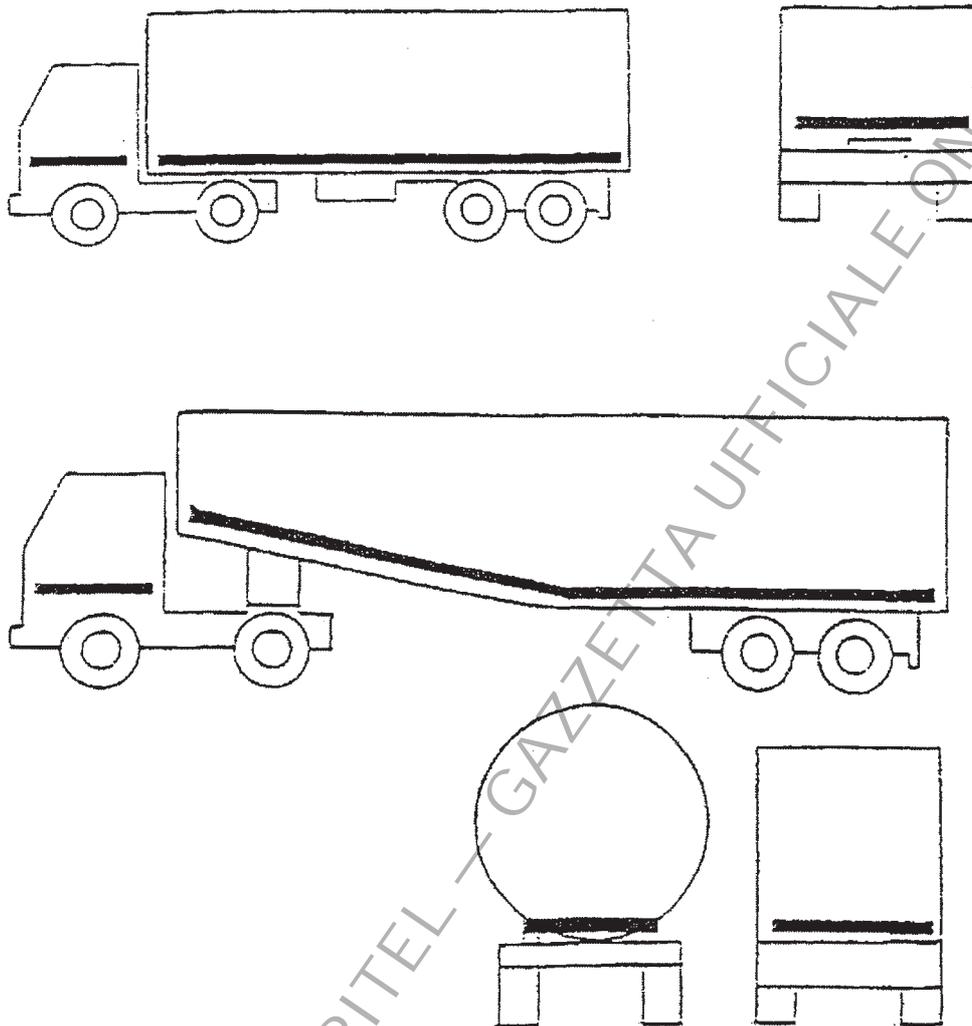


Figura 1. – Esempi di applicazione degli evidenziatori (strisce) retro-riflettenti.  
Segnalazione dell'ingombro laterale e posteriore (configurazione minima  
obbligatoria)

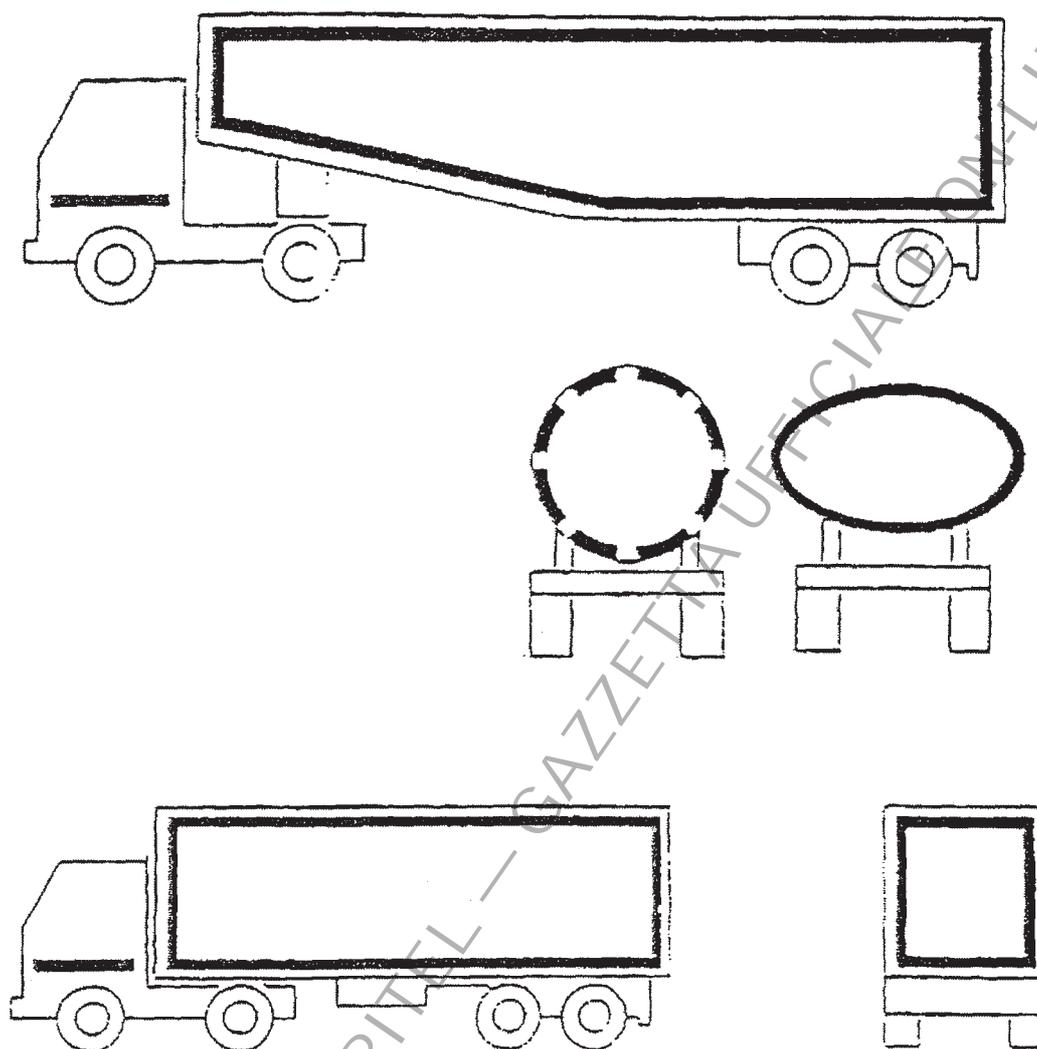


Figura 2 – Esempi di applicazione degli evidenziatori (strisce) retro-riflettenti.  
Segnalazione dell'intera sagoma del mezzo (facoltativa)